

Avfuktare

RECUSORB R-060BR



Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

4,6 kg/h

Torrluftflöde

1000 m³/h

- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Inbyggd värmeåtervinning
- Låg torrlufttemperatur
- Lång livstid




Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i SSCR rotorn tas fukten upp extra effektivt!



TEKNISKA DATA

Avfuktarmodell	R - 060BR
Nominell kapacitet ¹ (kg/h)	4,6
Torrluftflöde ² (m³/h)	1000
vid externt statiskt tryck	200
Våtluftflöde ² (m³/h)	250
vid externt statiskt tryck	50
Värmareffekt (kW)	6
Anslutningseffekt (kW)	6,4
Avsäkring 3 x 230/400V 50Hz, [A]	25 / 16
Vikt (kg)	63

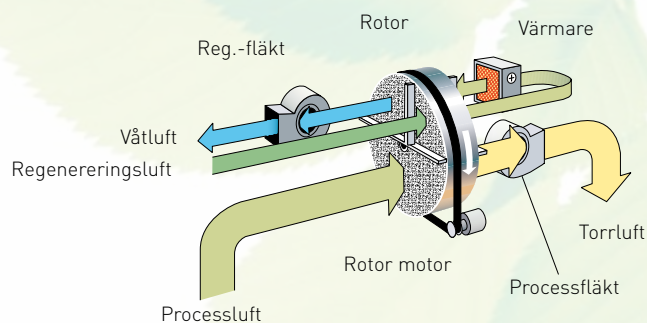


¹ Gäller vid 20°C/ 60% RF.


² Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³.

³ Friblåsande.

KORREKTIONS DIAGRAM

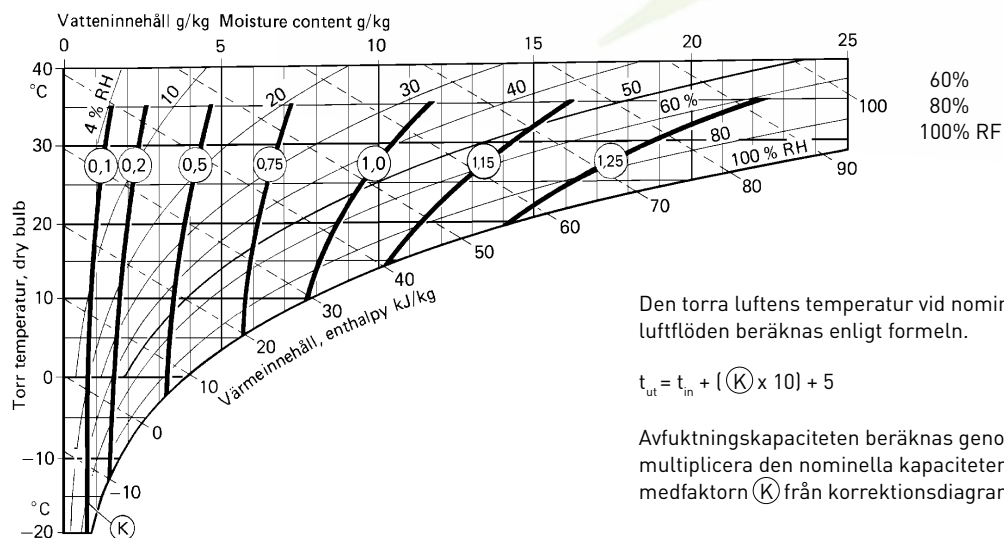

DIMENSIONER

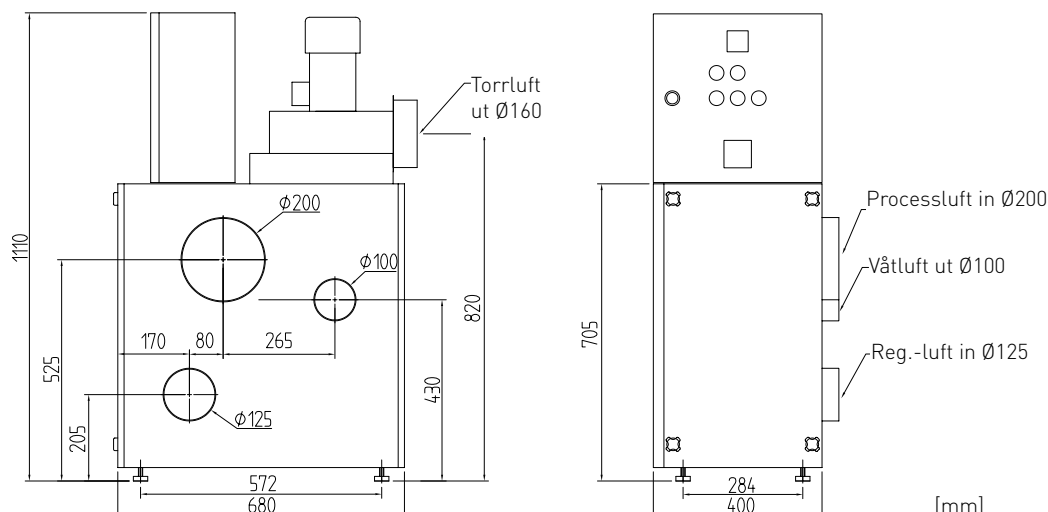

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

DST Seibu Giken AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Representanter i över 40 länder, se www.dst-sg.com