

Avfuktare

RECUSORB DR-20B / 30D



Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

0,8 - 1,1 kg/h

Torrluftflöde

330 - 360 m³/h

- Tvättbar rotor
- Skyddad kontrollpanel
- Rostfritt chassi
- Självreglerande värmare
- Enkelt filterbyte
- Fällbart handtag
- Lång livstid




Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i SSCR rotorn tas fukten upp extra effektivt!




TEKNISKA DATA

Avfuktarmodell	DR-20B	DR-30D
Nominell kapacitet ¹ (kg/h)	0,8	1,1
Torrluftflöde ² (m³/h)	330	360
Våtluftflöde ² (m³/h)	60	75
Värmareffekt ³ [A]	4,5	6,5
Anslutningseffekt (kW)	1,2	1,7
Avsäkring 230V / 50Hz, (A)	10	10
Vikt (kg)	15	17

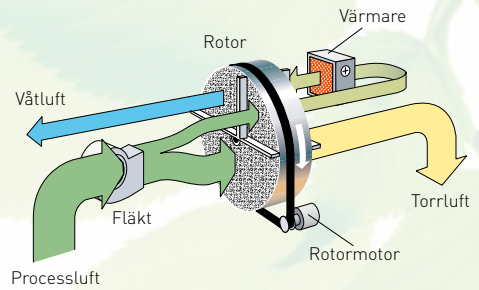


- ¹ Gäller vid 20°C/ 60%RF. Se nedanstående diagram för andra fall
² Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³. Friblåsande
³ Tack vare termistorvärmare typ PTC, kan reg.-värmeeffekten och därmed även avfuktningsskapaciteten varieras steglöst genom reglering av våtluftflödet.

KORREKTIONS DIAGRAM

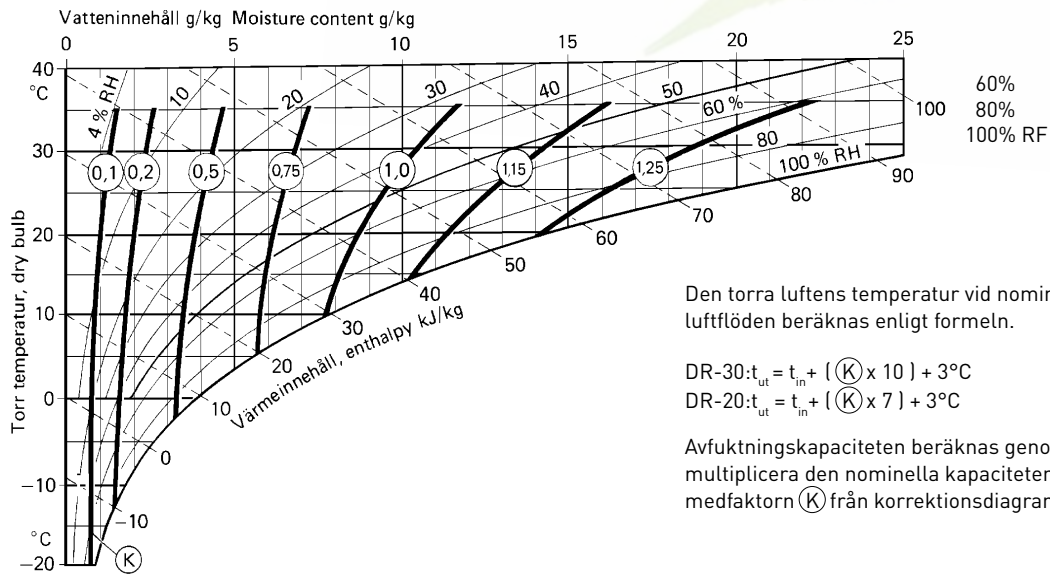

DIMENSIONER

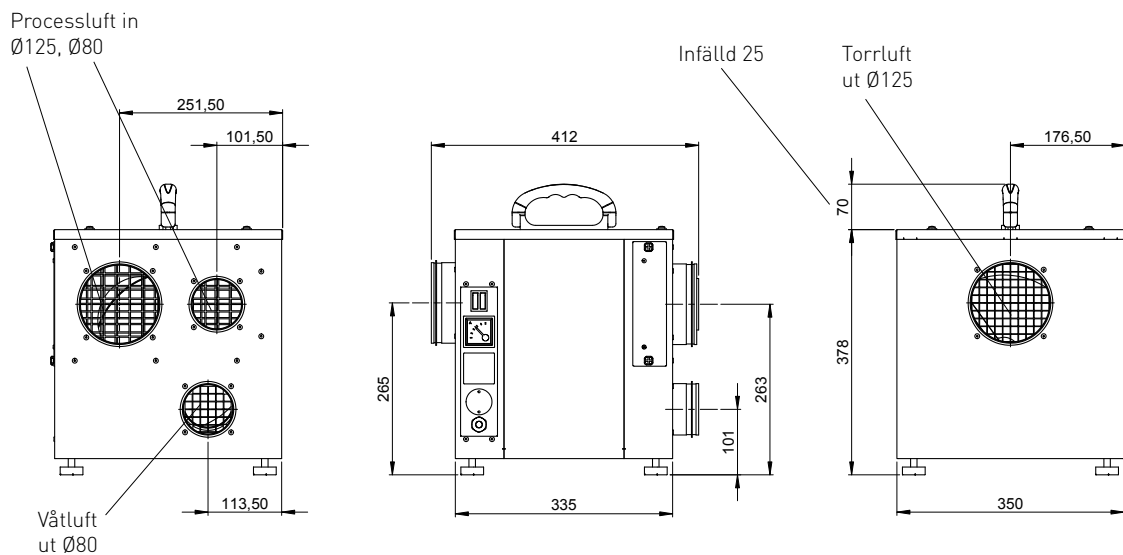

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

DST Seibu Giken AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Representanter i över 40 länder, se www.dst-sg.com