

Avfuktare Consorb

CZ-082/102/102 L/104 ICE



Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

23,5- 69 kg/h

Torrluftflöde

8000- 12000 m³/h

- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Lämplig för höga vatteninnehåll
- Lång livstid
- Stort torkdjup




Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i SSCR rotorn tas fukten upp extra effektivt!



TEKNISKA DATA

Avfuktarmodell	CZ-082	CZ-102	CZ-102L	CZ-104
Nominell kapacitet ¹ (kg/h)	22	36	50	65
Torrluftflöde ² (m ³ /h)	3200	5200	7200	8000
vid externt statiskt tryck (Pa)	200	200	200	200
Våtluftflöde ² (m ³ /h)	850	1400	2000	2500
vid externt statiskt tryck (Pa)	200	200	200	200
Värmareffekt ³ (kW)	30	50	74	95
Anslutningseffekt (kW)	34,1	54,5	81,7	106,5
Avsäkring 3x400V 50Hz (A)	63	100	160	200
Vikt (kg)	600	800	850	900

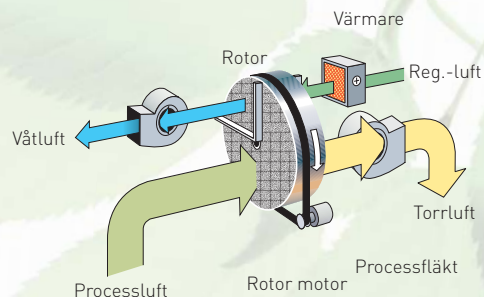


- ¹ Gäller vid 20°C/ 60% RF. Se nedanstående diagram för andra fall
- ² Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³.
- ³ I standardutförande är aggregatet utrustat med elvärmare och ångbatteri finns som tillval.

KAPACITET

Kapacitet	10°C			15°C			20°C		
	30%RH	50%RH	70%RH	30%RH	50%RH	70%RH	30%RH	50%RH	70%RH
CZ-082 Ice	15,0	19,0	22,0	17,0	21,0	23,0	18,5	22,0	23,5
CZ-102 Ice	24,0	32,0	36,0	28,0	35,0	39,0	31,0	37,0	39,0
CZ-102L Ice	27,0	40,0	49,0	34,0	47,0	54,0	40,0	51,0	55,0
CZ-104 Ice	25,0	41,0	57,0	34,0	55,0	67,0	46,0	64,0	69,0

DIMENSIONER

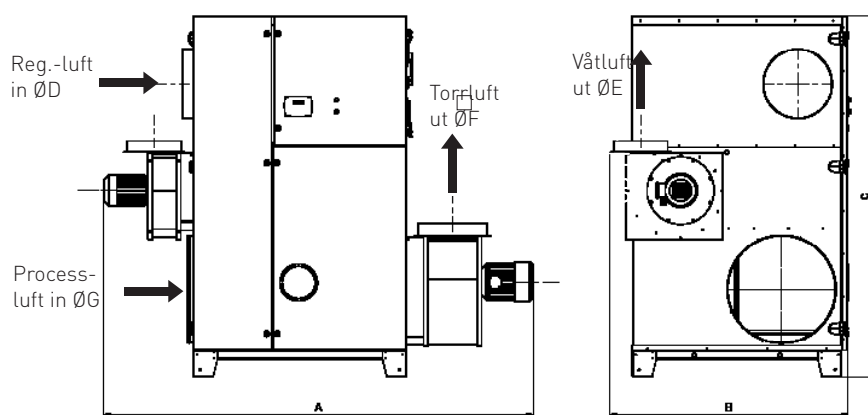

CZ	82	102	102L	104
A	2840	2660	2700	2890
B	1065	1375	1375	1265
C	1905	2105	2105	2105
D	Ø250	Ø400	Ø400	Ø400
E	Ø160	Ø315	Ø315	Ø315
F	786X306	880X338	880X338	880X338
G	Ø400	Ø630	Ø630	Ø630

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com