

Avfuktare Consorb **DC-10**




Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

0,6 kg/h

Torrluftflöde

190 m³/h


- ✓ Tvättbar rotor
- ✓ Inget löst damm i rotorn
- ✓ Rostfritt chassi
- ✓ Självreglerande värmare
- ✓ Servicevänlig
- ✓ Lång livstid

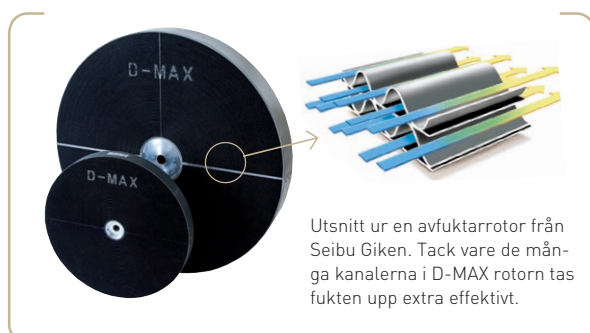

Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i D-MAX rotorn tas fukten upp extra effektivt.



Avfuktarmodell	DC-10
Nominell kapacitet ¹ (kg/h)	0,6
Torrluftflöde ² (m³/h)	190
Våtluftflöde ² (m³/h)	60
Strömstyrka till värmaren ³ (A)	4,5
Anslutningseffekt (kW)	1,3
Avsäkring 230V / 50Hz (A)	10
Vikt (kg)	15


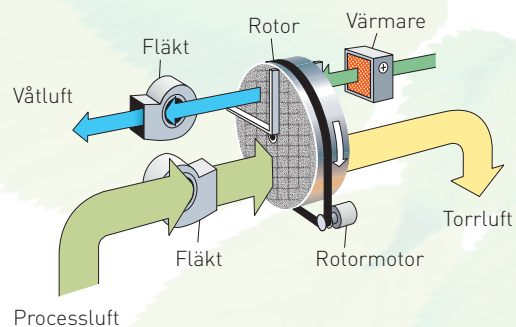


¹ Gäller vid 20°C/60%RF. Se nedanstående diagram för andra fall.

² Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³. Friblåsande.

³ Tack vare termistorvärmare typ PTC, kan reg.värmareffekten och därmed även avfuktningsskapiteten, varieras steglöst genom reglering av våtluft flödet.

DC-10

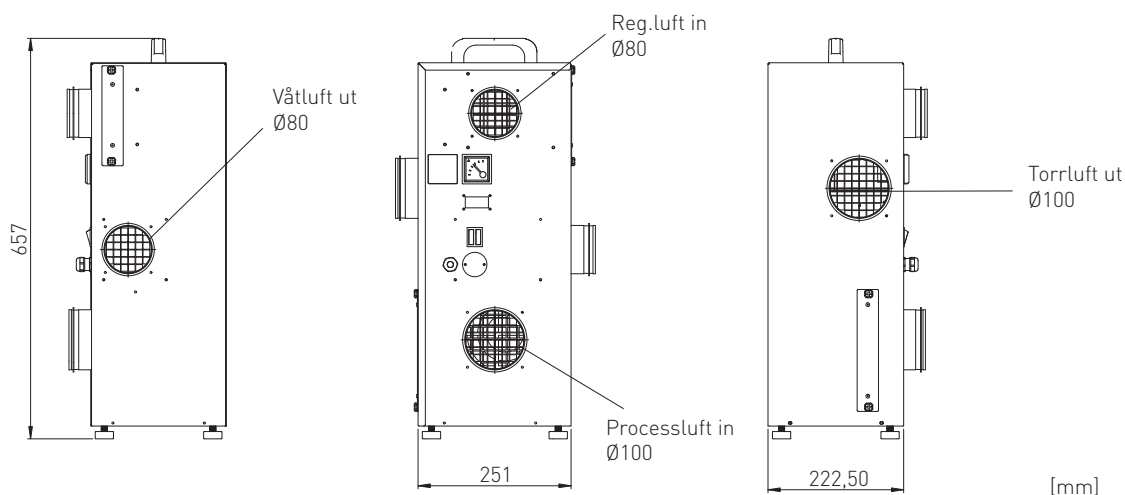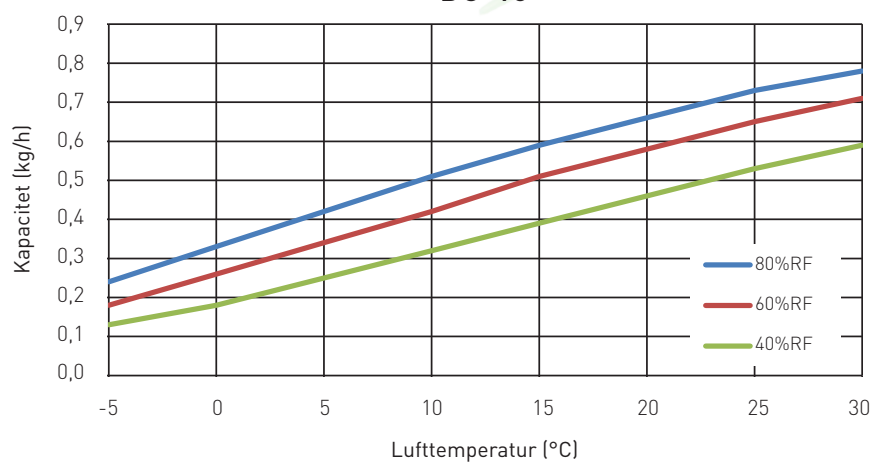

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com.