

Avfuktare Recusorb


# RZ -81/101/102 RENTAL



Torrluftflöde

**4500 - 12000 m<sup>3</sup>/h**

- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Utvecklad för mobilt bruk
- Inbyggd värmeåtervinning
- Låg torrlufttemperatur
- Lång livstid




Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i SSCR rotorn tas fukten upp extra effektivt!



TEKNISKA DATA

Avfuktarmodell	RZ- 81	RZ- 101	RZ- 102
Torrluftflöde <sup>1</sup> (m <sup>3</sup> /h)	4500	9000	12000
vid externt statiskt tryck (Pa)	300	300	300
Våtluftflöde <sup>1</sup> (m <sup>3</sup> /h)	1000	1800	2500
vid externt statiskt tryck (Pa)	200	200	200
Värmareffekt <sup>2</sup> (kW)	24	40	63
Anslutningseffekt (kW)	28	47	74
Avsäkring 3x230/400V 50Hz [A]	80 / 50	125 / 80	250 / 125
Vikt (kg)	304	390	513

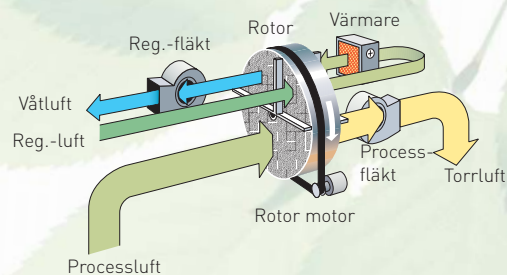

<sup>1</sup> Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> I standardutförande är aggregatet utrustat med elvärmare, ångbatteri finns som tillval.

KAPACITET

kg/h		10°C			15°C			20°C		
		30% RF	50% RF	70% RF	30% RF	50% RF	70% RF	30%RF	50% RF	60% RF
RZ-81 Rental	*	9,5	14,0	17,0	12,0	16,5	19,0	14,5	18,5	19,5
	**	8,5	13,0	16,0	10,5	15,0	18,5	12,5	17,0	19,0
RZ-101 Rental	*	16,5	23,5	28,0	21,0	27,5	31,0	24,5	30,0	32,0
	**	14,0	21,5	27,0	17,5	25,0	30,5	20,5	28,0	31,0
RZ-102 Rental	*	27,0	40,5	48,0	35,0	47,0	53,0	42,0	51,0	54,0
	**	24,5	37,0	46,0	31,0	43,5	52,0	36,5	48,0	52,5
* Regenereringsluft in samma tillstånd som processluft in.										
** Regenereringsluft in 25°C 12 g/kg.										

	RZ-81	RZ-101	RZ-102		RZ-81	RZ-101	RZ-102
A	2050 mm	2320 mm	3000 mm	D	400	500	630
B	1200 mm	1450 mm	1500 mm	F	200	315	400
C	1700 mm	1975 mm	2075 mm	G	160	250	315


Dimensioner för □ E

RZ-81: 630 x 236

RZ-101: 786 x 306

RZ-102: 880 x 338

DIMENSIONER

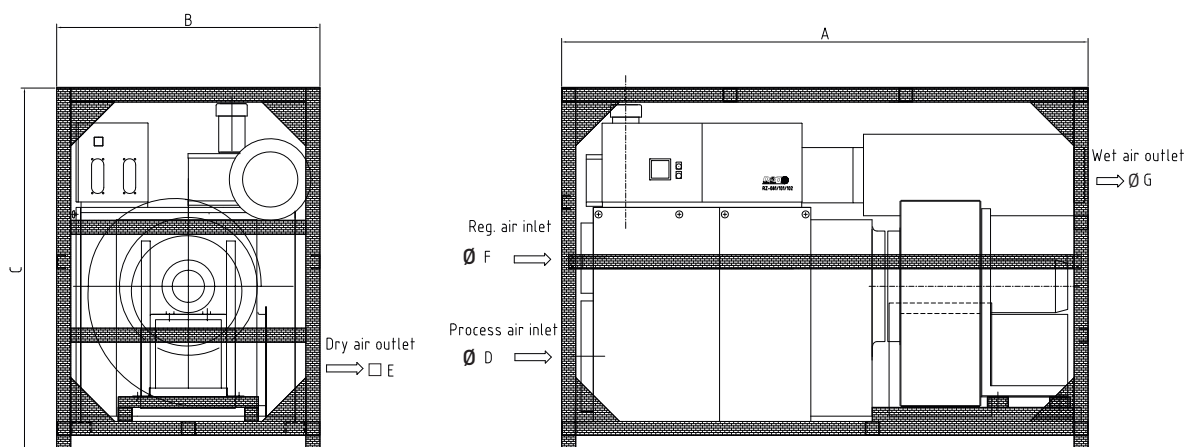

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com)

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

[www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) | [info@dst-sg.com](mailto:info@dst-sg.com)